

Стельовий гучномовець



C-5.2

C-6.2

C-8.2

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ


Українська

C-5.2/C-6.2/C-8.2 представляють собою недорогі двосмугові стельові гучномовці загального призначення потужністю 10W/20W/30W.

Опис

Двосмугові стельові гучномовці для втопленого (вбудовуються) монтажу можуть використовуватись в найрізноманітніших областях. Це повнофункціональні гучномовці для відтворення мови та музики в магазинах, торговельних центрах, школах, офісах, спортивних залах, готелях та ресторанах. В комплект входять цільний гучномовець та рама з узгоджувальним трансформатором 100V, встановленим з тильної частини. З лицьової сторони з'ємна округла металева решітка. Завдяки своєму зовнішньому вигляду та нейтральному білому кольору гучномовець ненав'язливо вписується практично в будь-який інтер'єр.

Розміри

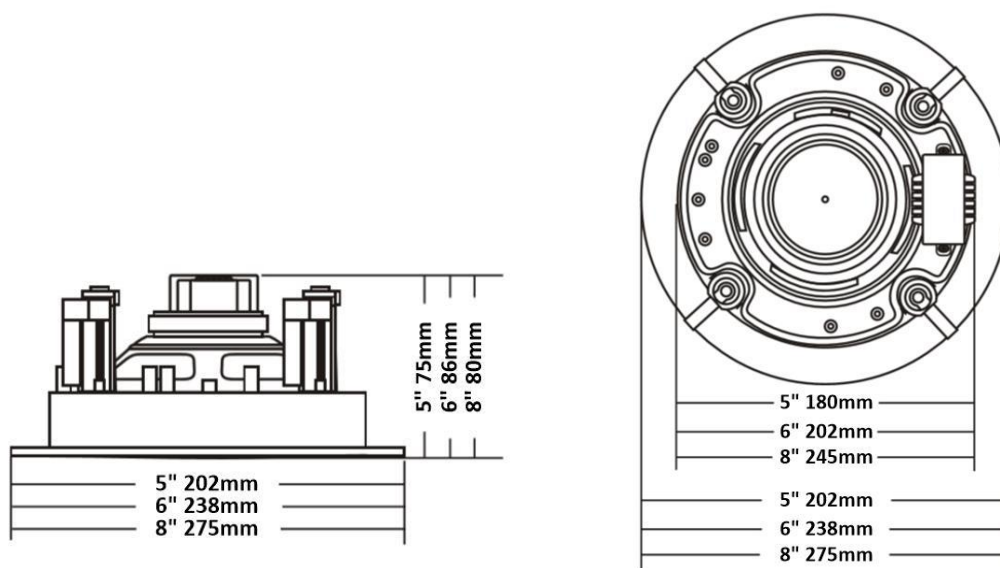

C-5.2 C-6.2 C-8.2

Установка

Пристрій швидко та легко встановлюється в отвір в порожнині стелі. Кріпиться чотирма саморозриваючимися затискачами. В комплекті з гучномовцем поставляється круглий шаблон для розмітки отвору діаметром 180/202/245 мм. Три отвори потужністю на узгоджувальному трансформаторі (первинній обмотці) дозволяють обирати режим роботи на повну номінальну потужність, на половину або чверть потужності.



Технические характеристики

| Модель | C-5.2 | C-6.2 | C-8.2 |
|----------------------|---------------|-------------|----------------|
| Тип підключення 100V | 1.5W/3W/6W | 5W/10W/20W | 7.5W/15W/30W |
| Тип підключення 70V | 0.75W/1.5W/3W | 2.5W/5W/10W | 3.75W/7.5W/15W |
| Чутливість (1W/1M) | 88dB | 89dB | 90dB |
| Частотний діапазон | 80-20KHz | 70-20KHz | 60-20KHz |
| Монтажний розмір | 180mm | 202mm | 245mm |
| Розмір ШxГ | 202x75mm | 238x86mm | 275x80mm |
| Вага | 0.6Kg | 1.0Kg | 1.4Kg |


Русский

C-5.2/C-6.2/C-8.2 представляют собой недорогие двухполосные потолочные громкоговорители общего назначения мощностью 10W/20W/30W.

Описание

Двухполосные потолочные громкоговорители для утепленного (встраиваемые) монтажа могут применяться в самых различных областях. Это полнофункциональные громкоговорители для воспроизведения речи и музыки в магазинах, торговых центрах, школах, офисах, спортивных залах, гостиницах и ресторанах. В комплект входят цельный двухконусный громкоговоритель и рама с согласующим трансформатором 100V, установленным с тыльной части. С лицевой стороны встроена круглая металлическая решетка. Благодаря своему внешнему виду и нейтральному белому цвету громкоговоритель ненавязчиво вписывается практически в любой интерьер.

Размеры

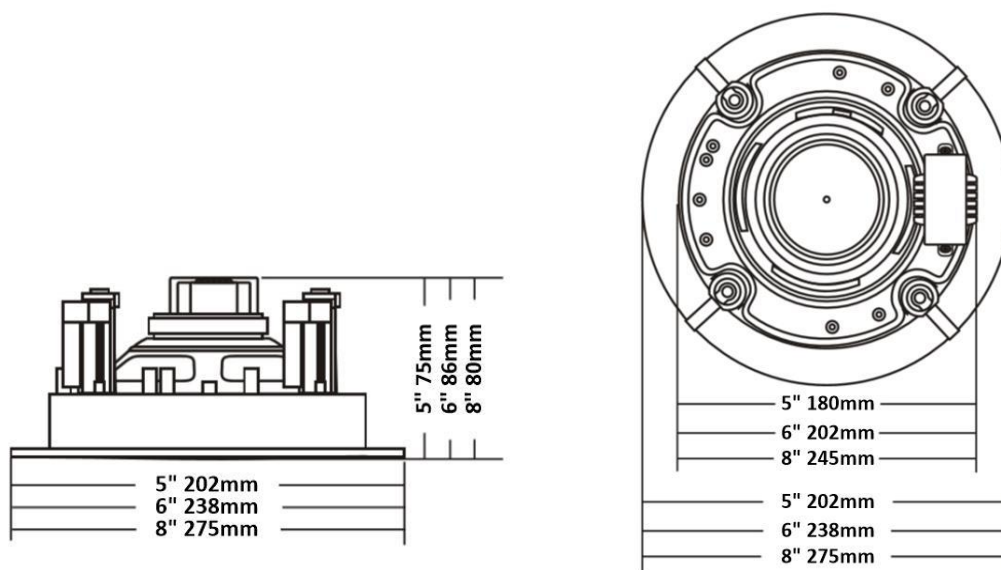

C-5.2 C-6.2 C-8.2

Установка

Устройство быстро и легко устанавливается в отверстие в полости потолка. Крепятся четырьмя самораскрывающимися зажимами. В комплекте с громкоговорителем поставляется круглый шаблон для разметки отверстия диаметром 180/202/245 мм. Три ответвления мощности на согласующем трансформаторе (первичной обмотке) позволяют выбирать режим работы на полную номинальную мощность, на половину или четверть мощности.



Технические характеристики

| Модель | C-5.2 | C-6.2 | C-8.2 |
|--------------------------|---------------|-------------|----------------|
| Тип подключения 100V | 1.5W/3W/6W | 5W/10W/20W | 7.5W/15W/30W |
| Тип подключения 70V | 0.75W/1.5W/3W | 2.5W/5W/10W | 3.75W/7.5W/15W |
| Чувствительность (1W/1M) | 88dB | 89dB | 90dB |
| Частотный диапазон | 80-20KHz | 70-20KHz | 60-20KHz |
| Монтажный размер | 180mm | 202mm | 245mm |
| Размер ШхГ | 202x75mm | 238x86mm | 275x80mm |
| Вес | 0.6Kg | 1.0Kg | 1.4Kg |